

ATTACCHI PER FILTRI ALTA PRESSIONE SERIE 3452


COUPLINGS FOR SERIES 3452 HIGH PRESSURE FILTERS

CONEXIONES PARA FILTROS DE ALTA PRESIÓN SERIE 3452

Il nuovo sistema di attacco a forchetta permette di semplificare il montaggio dei raccordi e ne aumenta la flessibilità d'uso

The new fork-coupling system simplifies the assembly of the fittings and allows a higher number of possible uses.

El nuevo sistema con acoplamiento de horquilla permite simplificar el montaje de los racores y aumenta su flexibilidad de uso.

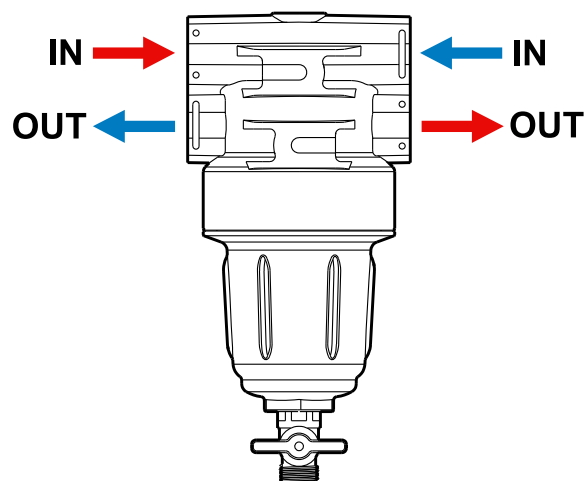

Ingresso e uscita standard
Standard inlet and outlet
Entrada y salida estándar

Ingresso e uscita opzionali
* Optional inlet and outlet
Entrada y salida opcionales


*: I filtri serie 3452 con attacco a forchetta vengono forniti con due porte aperte (ingresso e uscita) e due chiuse (ingresso e uscita opzionali). Le porte opzionali possono essere aperte dall'utilizzatore in ogni momento mediante una semplice foratura.
Per utilizzare le porte opzionali è necessario richiedere due forchette cod. 010002.

*: The 3452 series filters with fork coupling are supplied with two open (inlet and outlet) and two closed (optional inlet and outlet) ports. To open the optional port, just drill it.
In case of use of the optional ports, two pcs fork 010002 have to be ordered.

*: Los filtros serie 3452 con acoplamiento de horquilla se suministran con dos puertas abiertas (entrada y salida) y dos cerradas (entrada y salida opcionales). Las puertas opcionales pueden ser abiertas por el usuario en todo momento por medio de una simple perforación.
Para utilizar las puertas opcionales habrá que solicitar dos horquillas cód. 010002.


50 bar - 725 PSI

OTTONE - BRASS - LATON



COD.	F
463001.B20	G 1/2 (BSP)
3452010.B10	G 3/4 (BSP)

Filetto maschio
Male thread
Rosca macho



COD.	Ø
006722	10 x 19
006752	19 x 32

Giunto autobloccante
Self-locking joint
Junta autobloccante



COD.
3452010.A00

Tappo
Plug
Tapón




Forchetta supplementare
Supplementary fork
Horquilla suplementaria

COD.
010002


20 bar - 290 PSI

NYLON



COD.	Ø
463001.A10	10 mm
463001.A13	13 mm
463001.A16	16 mm
463001.A19	19 mm
463001.A25M	25 mm

Attacco per portagomma
Connection for hose fitting
Conexión para portamanguera



COD.	F
463001.B70	G 3/4 (BSP)

Filetto maschio
Male thread
Rosca macho



COD.	F
463001.B75	G 3/4 (BSP)

Filetto femmina
Female thread
Rosca hembra

Tutti i raccordi sono completi di O'ring in VITON®
All fittings are provided with VITON® O'ring
Todos lo racores estan equipados de O'ring en VITON®